



- Ürün Özellikleri:
- \* Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı
  - \* Yekpare ve kö eleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı
  - \* Otomatik ve kullanıcı dostu kontrol paneli
  - \* Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur
  - \* Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu
  - \* Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik
  - \* Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır
  - \* Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü
  - \* Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi
  - \* Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)
  - \* Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)
  - \* Saatte 100 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)
  - \* Her yıkama periyodu için 3 litre su tüketimi
  - \* Yüksek güçlü fanı sayesinde etkili kurutma
  - \* Kolay bağlantı; boyler ve yıkama tanklarını tek tu lla su doldurma ve ısıtma imkanı
  - \* Sağ giri lli tezgah


- Standart Aksesuar.....: \* Durulama pompası  
Tercihli Aksesuar.....: \* Değerlendirme sepeti (3xTabak, 1xBardak, 1xÇatal Ka ık Aparatı)  
\* Parlatıcı Pompası

## Ürün Ebatları

Ürün Ebadı En (mm).....:	800
Ürün Ebadı Boy (mm).....:	3050
Ürün Ebadı Yükseklik (mm) H.....:	1880
Net A ırlık (Kg).....:	385 (+-5)
Brüt A ırlık (Kg).....:	420 (+-5)
Ürün Hacmi (m3):.....:	4,58
Kapasite.....:	3000 Tabak/Saat

## Paket Ebatları

Paket Ebadı En (mm).....:	900
Paket Ebadı Boy (mm).....:	3100
Paket Ebadı Yükseklik(mm).....:	2100
Paket Hacmi (m3).....:	5,86
Paket içi Ürün Adedi.....:	1

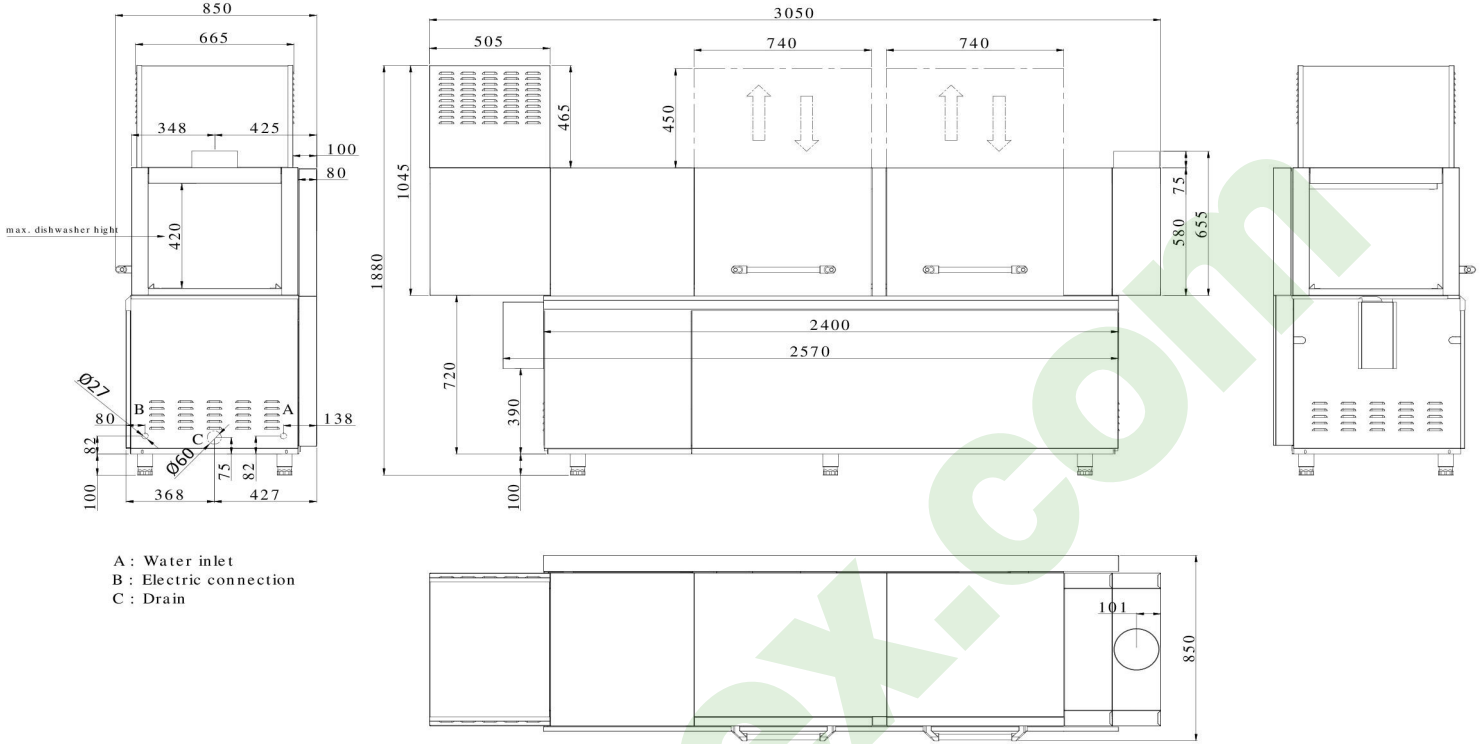

### Elektriksel Özellikler

Elektrik Gücü(kw).....	59,1
Volt (Monofaze/Trifaze).....	400 V / 3 NPE
Frekans (Hz).....	50

### Gaz Özellikler

### Gaz Tipi

### Di er Teknik Özellikler

Sıcak Su Basıncı (bar) .....	2 - 4 bar
Sıcak Su Sertliği .....	0-10 Fransız su sertliği
So uk Su Giri ı Çapı (inç).....	3/4"
So uk Su Basıncı (bar).....	2 - 4 bar
So uk Su Sertliği .....	0-10 Fransız su sertliği
Dranaj Giri ı Çapı (inç) .....	1 1/4"

Tank Hacmi (Lt.) .....	90
Boiler Hacmi (Lt.).....	18
Yıkama Pompa Debisi (Lt/dk).....	440/659
Durulama Pompa Debisi (Lt/dk) .....	18
Boiler Isıtıcı Gücü (kw).....	27
Tank Isıtıcı Gücü (kw) .....	13,5
Yıkama Pompası Gücü (kw) .....	1,5
Durulama Pompa Gücü (kW) .....	0,37
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C).....	55-60
Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) .....	80-85
Kurutma Fan Gücü (kW) .....	0,45
Max. Gürültü (dBA).....	85
Koruma Sınıfı .....	IPX5